

**ELVELUX**


# Industrijska LED svetila

Poleg inovativne zasnove ohišja, smo svetilu MLI namensko prilagodili, kompakten, visoko učinkovit ter visoko zanesljiv LED modul.

Na razpolago je več tipov optike kar nam omogoča prilagoditev za katerikoli tip industrije saj je svetilo MLI uporabno tako za nizko regalne, visoko regalne kot tudi splošno namembne aplikacije. Modularni pristop katerega uporabljamo že od 2008 naprej omogoča tudi najnižji strošek vzdrževanja po preteku garancijske dobe ter ekološko razgradnjo po koncu življenjske dobe. Aluminij osnovna je dodatno korozijsko zaščitena pred okoliškimi vplivi.


Svetilo MLI je v celoti razvito ter izdelano v Sloveniji.

Za industrijske aplikacije se uporablja samo najkvalitetnejše napajanje, vgrajeno ima temperaturno regulacijo, prenapetostno zaščito ter različne regulacijske vhode. Stranka tako v bližnji prihodnosti nima dodatnih stroškov predelave svetilke v primeru tehnoloških sprememb regulacije ali nadzora porabe.

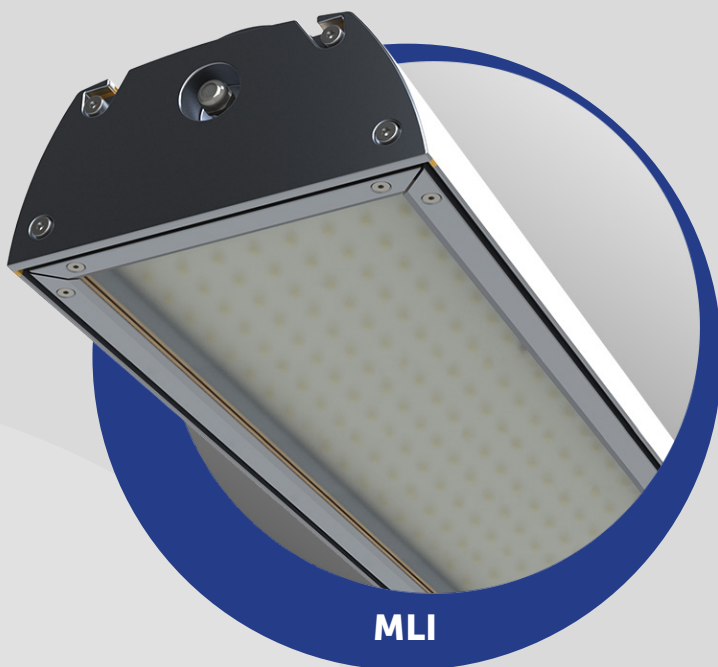**MLI**

- 2700K ~ 5000K, visok Ra indeks > 80
- IP66 / IK10 zaščita
- 60W / 120W / 180W
- Pametni nadzor in upravljanje
- Modularna optika, minimalna bleščavost
- LM-80 / L80B10 / TM-21-11
- Nadomešča CCFL, Mh, svetilke do 2kW
- 5 let garancije


## OSNOVNE DIMENZIJE SVETIL MLI



Na razpolago različni tipi iz zasnove optike po želji stranke in zahtevanih standardih.

## OSNOVNI STANDARDI

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101, EN 62386-102, EN 62386-207, Skladno z EN 50172, Skladno z EN 60598-2-22



## MLI osnovni podatki:

Moč:	<b>60 - 180W</b>
Dimenzije (ŠxVxD):	<b>206x95x400 / 750 / 1170 mm</b>
Delovna napetost:	<b>198 ~ 264V (320V AC, 48h), 0 / 50 / 60Hz</b>
Svetlobni tok (Φ <sub>v</sub> ):	<b>8.400 / 16.800 / 25.200 lm</b>
Poraba v mirovanju	<b>&lt;0.16W</b>
Ustreza specifikacijam	<b>DALI DT 6, DSI, switchDIM, U6Me2, ready2mains, R, 1~10V</b>
Prenapetostna zaščita	<b>6kV / 3kA trajno, 10kV max</b>

## MLI OZNAKE ZA NAROČANJE

**MLI04600840LTOA1S** 60W 8400lm 4000K Ra>80 lamb. 206 x 95 x 400mm  
**MLI081201640LTOA1S** 120W 16800lm 4000K Ra>80 lamb. 206 x 95 x 750mm  
**MLI111622540LTOA1S** 180W 25200lm 4000K Ra>80 lamb. 206 x 95 x 1170mm

**MLI04600840FTOA1S** 60W 7700lm 4000K Ra>80 HB 206 x 95 x 400mm  
**MLI081201640FTOA1S** 120W 15500lm 4000K Ra>80 HB 206 x 95 x 750mm  
**MLI111622540FTOA1S** 180W 23200lm 4000K Ra>80 HB 206 x 95 x 1170mm

Oznaka L pomeni prilagojen svetlobni izvor za stropo do 12m kjer potrebujemo nižji nivo bleščavosti in višjo enakomernost osvetljenosti.  
 Oznaka F pomeni prilagojeno optiko za namen osvetlitve visokoregalnih skladišč ali bolj selektivno osvetljenost pri stropih do 24m višine.

Razpon moči med 60~180W ter uporabno za montažne višine do 24 m ali več.  
 Garantiramo 12 letno dobavo ekvivalentnih originalnih nadomestnih delov LED.  
 Enostavno za montažo in vzdrževanje.

Razvito in izdelano v Sloveniji.

**ELVELUX****MECOM ELEMENTI, d.o.o. Ljubljana,**

Stegne 23, 1000 Ljubljana

**T: +386 1 511 13 60 | F: +386 1 511 17 15 | E: prodaja@elvelux.net**

ID št. za DDV: SI27143856, matična št.: 5816513

TRR št. SI56 029210017109195 pri NLB d.d., Ljubljana.

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification